



# Matrix & Chainovation

*Das Trockenfütterungssystem für Mastelertiere «*



Prüllage Systeme



## Matrix: Futtertrog für Hahnenfütterung

- » Optimale Ruhe im Stall weil alle Hähne nebeneinander am Futtertrog stehen
- » Während der Fütterung können alle Hähne gleichzeitig essen
- » Hähne essen länger und ruhiger an einem Futtertrog mit Flachboden
- » Bessere Kontrolle und Auswahlmöglichkeiten von Hähnen während der Fütterung
- » Benötigt im Stall viel weniger Raum als herkömmliche Futterschalenlinien
- » Einstellbare Futterdosierung im Futtertrog
- » Geschlossener Futtertrog im Dosierstand
- » Futtermenge pro Fütterung vorab komplett im Futtertrog dosiert

### Technische Daten Matrix

Besetzung		Bemerkung
Hahnenlinie gegen die Wand	5-6 Hähne/m	von einer Seite zugänglich
Hahnenlinie als Mittenlinie	8-10 Hähne/m	von zwei Seiten zugänglich
Futtertrog		
Typ	Normaltrog	
Material	Stahl verzinkt	
Dosiervorrichtung		
Niveauregler	8-Stufen	
Min. Kapazität (Mehl)	90 g/Portion	Nicht geeignet für Korn
Max. Kapazität (Mehl)	210 g/Portion	Nicht geeignet für Korn
Transportsystem		
Antriebsleistung	0,55 kW	
Drehzahl	356 U/min	
Kapazität	ca. 450 kg/h	
Durchmesser Futterrohr	44,5 mm	
Max. Länge Futterlinie/Antrieb	80 mtr.	> 80 m mit Doppelbehälter



8-Stufen-Einstellung

## Chainovation Hennenfütterung

- » Das Chainovation Kettenfuttersystem ist für jeden Geflügelstall geeignet
- » Effizient, dauerhaft und wartungsfreundlich
- » Minimiert Futterverluste
- » Als stehendes oder hängendes System lieferbar
- » Schnelle und einfache Installation
- » 7-Stufen Futterniveauregler pro Futterkreis



Maschine CH3-350 HD



CH1-180 & CH2-220



Eckenfuttersmaschine

### Kettenfuttersmaschine

- » HD-Maschine für 3 oder 4 Kreise mit integrierten Antrieb(en)
- » DD-Ausführung mit 3 o. 4 Direktantrieben für extra lange Futterkreise
- » Brechbolzen-Sicherung pro Futterkreis
- » Inhalt Futterbehälter bzw. 350 und 400 Liter
- » Extra Aufsatzstücke auf Wunsch lieferbar
- » 7-Stufen Futterniveauregler pro Futterkreis
- » Futter-Zurückföhrad pro Futterkreis

### Futterbehälter


- » Futterbehälter für 1 o. 2 Futterkreise
- » Antrieb mittels 1 oder 2 Direktantriebe
- » Inhalt Futterbehälter bzw. 180 und 220 Liter
- » Extra Aufsatzstücke auf Wunsch lieferbar
- » 7-Stufen Futterniveauregler pro Futterkreis
- » Futter-Zurückföhrad pro Futterkreis

### Eckenfuttersmaschine

- » Die perfekte Lösung für Kettenfuttersysteme in kleineren Geflügelställen oder für automatische Kettenfuttersysteme in Etagensystemen
- » Kompakter Bau
- » In linker oder rechter Ausführung
- » Versehen mit Brechbolzen-Sicherung
- » 7-Stufen Futterniveauregler
- » Futter-Zurückföhrad

### Direktantrieb

- » Direktantriebe können unmittelbar an jeder Stelle in den Futterkreis eingesetzt werden
- » Versehen mit Brechbolzen-Sicherung
- » Lieferbar in Geschwindigkeiten von 12 bis 36 Mtr/Min.
- » Anwendbar in stehenden oder hängenden Systemen
- » Möglichkeit für 2 leichtere Antriebe pro Futterkreis (Achse Ø25 mm)
- » Motorschutzhaube auf Wunsch lieferbar

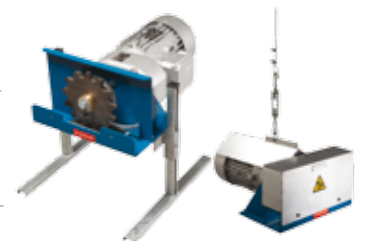

Direktantrieb



Ecken



## Technische Daten Chainovation

Typ	Inhalt [l]	Leistung** [kW]	Geschw. [m/Min]	max. Länge [m]	Ecken 90°	Direktantrieb
CH1-180	180	*	*	*	*	1 Kreis
CH2-220	220	*	*	*	*	2 Kreise
CH-35L	35	0,75	12	1x 175	(1)+3	nicht zutreffend
CH-35R		1,10	18	1x 150		
		1,50	18	1x 175		
CH3-350 HD	350	0,75	12	2x 125	2x4 + 1x4	1 Kreis
		1,10	12	2x 150		
		1,10	18	2x 100		
		1,50	18	2x150		
		2,20	36	2x 100		
		2,00/2,40	18/36	2x 125		
CH3-350 DD	350	*	*	*	*	3 Kreise
CH4-400 HD	400	2x 0,75	12	4x 125	4x4	Nicht zutreffend
		2x 1,10	12	4x 150		
		2x 1,10	18	4x 100		
		2x 1,50	18	4x 125		
		2x 2,20	36	4x100		
		2x 2,00/2,40	18/36	4x 125		
CH4-400 DD	400	*	*	*	*	4 Kreise

\* Werte laut technischen Daten Direktantriebe

\*\* Die Motorleistung ist angedeutet für 3-Phasen Elektromotoren unter normalen Umständen

## Technische Daten Direktantrieb

Achsendurchmesser [mm]	Leistung** [kW]	Geschw. [m/Min]	Kreislänge [m]	Anzahl Ecken	Anzahl Antriebe	Anzahl Behälter (max.)
35	0,75	12	300	4	1	1
			250	4	1	2
35	1,10	18	250	4	1	1
			200	4	1	2
35	2,20	36	250	4	1	1
			200	4	1	2
25	0,55	1	300	4	2	2
			175	4	1	1
25	0,75	18	300	4	2	2
			150	4	1	1
25	1,50	36	300	4	2	2
			150	4	1	1

Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 · D-49451 Holdorf  
 Fon: +49(0)5494 / 98000-0 · Fax: +49(0)5494 / 6544  
 Email: info@pruellage.de · Web: www.pruellage.de



Prüllage Systeme